

### マスキングテープ



建築塗装用

千鳥

NEW

**特長** 適度な粘着力で被着体を傷めにくく糊残りが少なく、テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくく、見切りが綺麗。引き出しが軽く、作業性がスムーズです。



建築塗装用

正宗

**特長** 直線性・見切り性が良く、テープの引き出しがスムーズ。適度な粘着力で着き・剥がし易さのバランスが良く、基材強度もあり、剥がす際の紙切れがしにくく、糊残りもほとんどありません。テープ背面への塗料の密着性も良く、フレーキングしにくいタイプです。




建築塗装用

グレートサスケ

NEW

**特長** 紙切れ性能がよりアップしました。テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤の採用で剥がしやすく、糊残りしにくいタイプです。

### 比較データ 「千鳥／正宗／グレートサスケ」の見切り・塗料密着性試験 ※従来の建築用テープとの比較

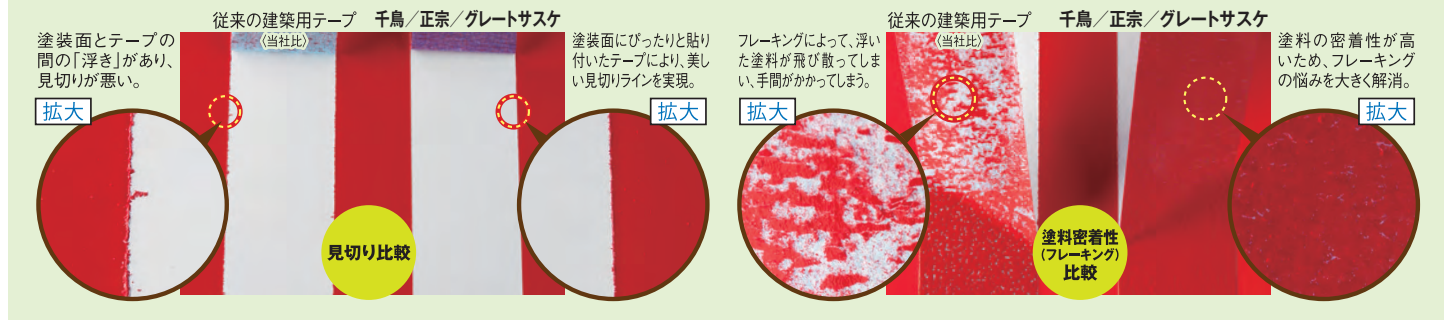

建築塗装用

弁慶

**特長** 強靱な基材で剥がす際に紙破れしにくい。強粘着で浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切り性の良いタイプです。



建築塗装用

カブキS

**特長** テープの引き出しが軽く、手切れ性が優れています。また貼り置きしても糊残りがほとんどありません。

#### <特性>

試験項目	測定値				
	千鳥	正宗	グレートサスケ	弁慶	カブキS
品番	千鳥	正宗	グレートサスケ	弁慶	カブキS
基材	和紙	和紙	和紙	和紙	和紙
粘着剤	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
厚さ(mm)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
粘着力(N/10mm)	1.80	2.00	2.10	2.30	1.79
引張強度(N/15mm)	51.0	55.0	51.0	50.0	41.5
伸び(%)	5.0	6.0	5.0	8.0	3.7

#### <サイズ・入数>

千鳥・正宗・グレートサスケ・弁慶・カブキS			
サイズ	ケース	サイズ	ケース
幅(mm)×長さ(m)	(巻)	幅(mm)×長さ(m)	(巻)
6×18	2000	30×18	400
9×18	1200	38×18	300
12×18	1000	40×18	300
15×18	800	50×18	200
18×18	700	60×18	200
20×18	600	75×18	100
24×18	500	100×18	100

安全にお使いいただくためのご注意:

これらのテープは塗装用・防水用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。被着体、プライマーの種類によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用下さい。

# KAMOI MASKING TAPE

## 建築塗装・養生用



[本社] 〒710-8611  
岡山県倉敷市片島町236  
TEL.086-465-5812 FAX.086-465-5815  
[東京支店] 〒103-0022  
東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル  
TEL.03-3271-3888代 FAX.03-3271-3601  
[大阪営業所] 〒532-0011  
大阪府大阪市淀川区西中島4-9-28 TAYOセンタービル202  
TEL.06-6305-0868代 FAX.06-6305-0867  
ホームページアドレス <http://www.kamoi-net.co.jp/>

### マスキングテープ

#### ミント 壁紙・石膏ボード用



特長

貼り置きしても粘着力が上昇しにくい  
ため、被着体に優しい。発泡塩ビクロス  
に貼っても表面をほとんど痛めずに  
作業でき、汚染もしにくい。石膏ボ  
ード表面の薄紙でも、下地を痛めるこ  
とがほとんどありません。

#### ミラクルミント 超弱粘テープ



特長

超弱粘着テープなので、デリケートな  
被着体に貼っても下地を痛めにくく、  
貼り置きしても粘着力が上昇しにくい  
ため糊残りもしにくいタイプです。

#### 風神 超粗面養生用



特長

リシン・スタックをはじめ、どんな粗面  
にもしっかりと着きます。テープの引き  
出しが軽くなり、マスキング作業の効  
率もアップします。

#### 風神ローラー




特長

粗面養生・塗装用に「風神」と抜群の  
相性の「風神ローラー」。ローラーの凸  
凹がテープをしっかりと粘着させ、剥が  
れやすい布テープの不満を解消し、よ  
り美しい仕上がりを実現できます。


#### 比較データ 「ミント」の壁紙破壊試験

※テープ剥がし後の糊面

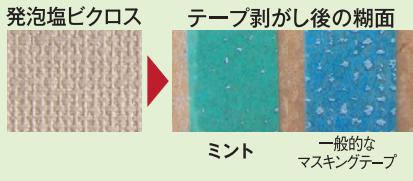

#### 比較データ 「風神」のリシン壁面貼り付け試験

※従来の布テープとの比較

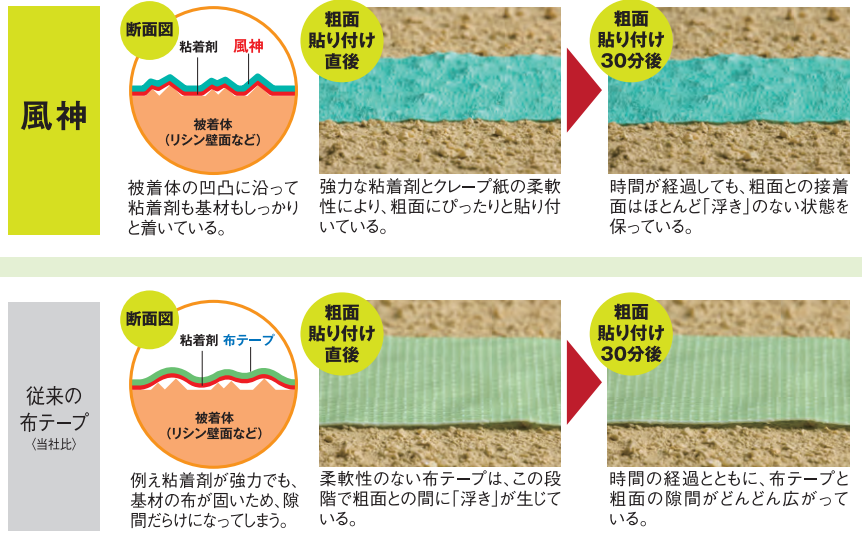

#### 750W 一般塗装用テープ



特長

耐候性・耐熱性に優れたアクリル系粘着  
剤を採用し、糊残りしにくいタイプです。建  
築用途を中心に幅広くご使用頂けます。

#### SR-100 シリコンテープ



特長

シリコン系の粘着剤を使用して  
おり、撥水処理(シリコン処理な  
ど)された面にも良く接着します。

#### 550-N 建築塗装用



特長

耐候性に優れており、外壁から内  
装の養生まで幅広い用途に使用  
できます。

#### 120-G 一般塗装用



特長

粘着力、保持力等のバランスが良  
く、テープの引き出しが軽く、直線  
性に優れています。

#### 301-N 木工塗装用



特長

弱粘着タイプなので、デリケートな  
木部に貼っても下地を傷つけま  
せん。

#### <特性>

試験項目	測定値							
	ミント	ミラクルミント	風神	SR-100	750W	550-N	120-G	301-N
品番	ミント	ミラクルミント	風神	SR-100	750W	550-N	120-G	301-N
基材	和紙	和紙	クレープ紙	和紙	和紙	和紙	和紙	和紙
粘着剤	アクリル系	アクリル系	ゴム系	シリコン系	アクリル系	ゴム系	ゴム系	ゴム系
厚さ(mm)	0.09	0.09	0.18	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10
粘着力(N/10mm)	0.79	0.60	4.94	3.19	1.94	2.00	2.06	1.14
引張強度(N/15mm)	37.9	37.9	56.4	34.4	50.4	62.2	54.0	65.4
伸び(%)	4.6	4.6	11.0	3.1	2.6	2.8	3.5	2.9

#### <サイズ・入数>

ミント・ミラクルミント・750W・550-N・120-G・301-N				風神		SR-100	
サイズ	ケース	サイズ	ケース	サイズ	ケース	サイズ	ケース
幅(mm)×長さ(m)	(巻)	幅(mm)×長さ(m)	(巻)	幅(mm)×長さ(m)	(巻)	幅(mm)×長さ(m)	(巻)
6×18	2000	30×18	400	18×18	420	15×18	320
9×18	1200	38×18	300	21×18	360	18×18	280
12×18	1000	40×18	300	24×18	300	21×18	240
15×18	800	50×18	200	30×18	240	24×18	200
18×18	700	60×18	200				
20×18	600	75×18	100				
24×18	500	100×18	100				

※試験方法はJIS-Z-0237により行う。 ※特性値は測定値で、保証値ではありません。  
お願い テープの保管について:テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

# 建築塗装・養生用

## 不織布テープ

### ルパン クーペ

建築塗装用



**特長** 不織布+特殊フィルムの採用で手切れが良い。夏場の屋根瓦・アルミサッシ・チョーキング面など過酷な環境でも糊残りが極めて少ない。重ね貼り・直線性に優れ、見切りが綺麗に取れる。

### ルパン

建築塗装用



**特長** 夏場の屋根瓦・サッシ・チョーキング面などに最適、糊残りが極めて少ない。不織布の基材で凹凸にもよく馴染み、見切りが綺麗に取れます。

### ルパンクーペL [太芯]

建築塗装用



**特長** ルパンクーペの太芯タイプ。性能はそのままに、耐水性のある紙で汗にも強く、太芯ならではの手首に通せる現場での利便性をプラス。さらなる効率アップに貢献します。

### ルパンフォース

塗膜防水用




**特長** 基材強度をアップし、塗膜防水用として最適です。耐候性に優れた粘着剤で極めて糊残りが少なく、テープ背面への塗料密着性が良く、見切りが綺麗にとれます。

## 比較データ 「ルパンシリーズ」の糊残り性・見切り性試験 ※従来の布テープとの比較

#### 屋根瓦に対する糊残り性


夏場を想定して70℃に加熱



**ルパンシリーズ** 一般的な布テープ  
夏場の炎天下で温度が上昇した瓦やセメント面などにも付きが良く、粘着剤が残りにくいため、作業効率を低下させることもありません。

#### ポリカ波板に対する糊残り性

夏場の雨降りを想定して浸水後60℃で30分加熱



**ルパンシリーズ** 一般的な布テープ  
水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。

#### 弾性塗料の見切り性

剥がす時に塗膜が綺麗にとれる



**ルパンクーペ** 一般的な布テープ  
弾性塗料を使用しても、塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。

#### ウレタン塗膜防水材の見切り性

剥がす時に塗膜が綺麗にとれる



**ルパンフォース** 一般的な布テープ  
テープ背面にウレタン塗膜防水材が密着することで、塗膜が綺麗に剥がれ、面倒な見切り作業を改善します。

#### <特性>

試験項目	測定値		
	ルパン クーペ	ルパン	ルパンフォース
品番	ルパン クーペ	ルパン	ルパンフォース
基材	特殊フィルム	不織布	特殊フィルム
粘着剤	アクリル系	アクリル系	アクリル系
厚さ(mm)	0.17	0.20	0.17
粘着力(N/10mm)	3.9	3.89	4.00
引張強度(N/15mm)	39.0	39.2	50.0
伸び(%)	9.8	7.5	15.0

#### <サイズ・入数>

ルパン クーペ・ルパン			ルパン クーペL [太芯]		ルパンフォース	
サイズ	小箱	ケース	サイズ	ケース	サイズ	ケース
幅(mm)×長さ(m)	(巻)	(巻)	幅(mm)×長さ(m)	(巻)	幅(mm)×長さ(m)	(巻)
15×18	48	288	24×50	30	30×25	48
18×18	42	252	30×50	24	50×25	30
24×18	30	180	50×50	12		
30×18	24	144				
38×18	18	108				
50×18	12	72				

安全にお使いいただくためのご注意:

これらのテープは塗装用・防水用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。  
被着体によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用下さい。

※試験方法はJIS-Z-0237により行う。 ※特性値は測定値で、保証値ではありません。  
お願い テープの保管について: テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

# KAMOI MASKING TAPE

## 建築塗装・養生用



**KAMOI**  
カモ井加工紙株式会社

[本社] 〒710-8611  
岡山県倉敷市片島町236  
TEL.086-465-5812 FAX.086-465-5815  
[東京支店] 〒103-0022  
東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル  
TEL.03-3271-3888代 FAX.03-3271-3601  
[大阪営業所] 〒532-0011  
大阪府大阪市淀川区西中島4-9-28 TAIYOセンタービル202  
TEL.06-6305-0868代 FAX.06-6305-0867  
ホームページアドレス <http://www.kamoi-net.co.jp/>

### 防水・布粘着テープ

**No.6800** 吹付塗装用布粘着テープ

包装



特長 粘着力が強く、被着体に良くなじみます。目に優しい緑色で作業性に優れています。

**No.6800桃** 吹付塗装用布粘着テープ

包装  
無包装



特長 粘着力が強く、被着体に良くなじみます。進化した「桃色」は見切り性も抜群です。  
※25mm幅は無包装タイプもございます。

**No.6800茶** 吹付塗装用布粘着テープ

NEW  
無包装



特長 粘着力が強く被着体に良くなじみ、手切れ性も良好。無包装でエコなテープでもあります。

**No.6708** 吹付塗装用布粘着テープ

包装



特長 基材が柔軟で被着体に良くなじみます。また手切れ性も良好です。

**No.6708ソラ** 吹付塗装用布粘着テープ

無包装



特長 基材が柔軟で被着体に良くなじみ、手切れ性も良好。無包装でエコなテープでもあります。

**No.6500** 吹付塗装用布粘着テープ (ブルークロス)

包装



特長 基材が柔軟で被着体に良くなじみ、手切れの良いテープ。細幅から広幅までサイズバリエーションが豊富です。

**No.6000** 吹付塗装用布粘着テープ

包装



特長 吹付塗装の養生に適したテープです。手切れが良く、耐水性・密着性に優れています。

**No.8500AL** フローリング養生用クレープテープ



特長 紙基材を採用しており、フィルムテープに比べてバイオマス度が高く環境に優しいテープです。特殊アクリル系粘着剤を採用しており、あらゆる養生材を確実に固定できます。養生後は部材破壊や汚染も少なく綺麗に剥がせます。

バーコード No.49-71910-156124 (38mm×50mm)  
No.49-71910-156896 (50mm×50mm)  
No.49-71910-161203 (50mm×25mm)

**イーゾークロス No.5101 緑・白** 養生用ポリエチレンクロステープ

NEW



特長 環境にやさしい水性粘着剤を採用(溶剤不使用)。ポリエチレンクロス基材で手切れがよく、重ね貼りにも最適。耐候性に優れた糊残りの少ないタイプです。

バーコード No.49-71910-349243 緑色(50mm×25mm)  
No.49-71910-349298 白色(50mm×25mm)

#### <特性>

試験項目	測定値						
品番	6800	6800桃	6800茶	6708	6708ソラ	6500	6000
基材	スフ布	スフ布	スフ布	スフ布	スフ布	スフ布	スフ布
粘着剤	ゴム系	ゴム系	ゴム系	ゴム系	ゴム系	ゴム系	ゴム系
厚さ(mm)	0.29	0.29	0.29	0.27	0.26	0.30	0.30
粘着力(N/10mm)	3.40	3.68	3.69	3.33	3.29	3.32	2.98
引張強度(N/15mm)	87.0	86.3	85.4	83.3	72.2	93.7	96.3
伸び(%)	8.0	8.0	8.0	7.0	10.0	10.0	10.0

#### <サイズ・入数>

	6800	6800桃	6800茶	6708	6708ソラ	6500	6000
サイズ 幅(mm)×長さ(m)	ケース(巻)	ケース(巻)	ケース(巻)	ケース(巻)	ケース(巻)	ケース(巻)	ケース(巻)
19×25	60	—	—	—	—	60	—
25×25	60	60	60	60	60	60	60
30×25	60	60	60	60	—	60	60
38×25	48	48	—	48	—	48	48
50×25	30	30	30	30	30	30	30
75×25	24	—	—	—	—	24	24
100×25	18	—	—	—	—	18	18

#### <特性>

試験項目	測定値	
品番	8500AL	イーゾークロス No.5101
基材	クレープ紙	ポリエチレンクロス
粘着剤	アクリル系	アクリル系
厚さ(mm)	0.16	0.15
粘着力(N/10mm)	2.7	3.50
引張強度(N/15mm)	45.0	90.0
伸び(%)	10.0	16

#### <サイズ・入数>

8500AL		イーゾークロス No.5101	
サイズ 幅(mm)×長さ(m)	ケース(巻)	サイズ 幅(mm)×長さ(m)	ケース(巻)
38×50	30	25×25	60
50×50	24	38×25	36
50×25	30	50×25	30
—	—	75×25	18
—	—	100×25	12

※試験方法はJIS-Z-0237により行う。  
※特性値は測定値で、保証値ではありません。  
お願い テープの保管について:テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。